


Zubehör



Windschutz
aus Edelstahl, für eine stabile
Flamme bei starker Luftströmung
Art.-Nr. 8.000.600




Spritzschutz
für mehr Sicherheit im Umgang
mit pathogenem Material
Art.-Nr. 6.000.200

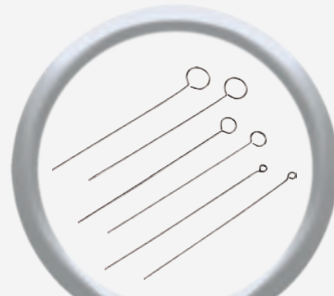

Impfösen, Draht Ø 0,6 mm
Spezial-Edelstahl
Ø 1 mm **Art.-Nr. 6.000.371**
Ø 3 mm **Art.-Nr. 6.000.373**
Ø 5 mm **Art.-Nr. 6.000.375**
Platin / Iridium
Ø 1 mm **Art.-Nr. 6.000.381**
Ø 3 mm **Art.-Nr. 6.000.383**
Ø 5 mm **Art.-Nr. 6.000.385**



Impfösenhalter
aus Edelstahl, mit Überwurfmutter,
für Impfösen mit Draht Ø 0,6 - 1 mm
Länge 245 mm
Art.-Nr. 6.000.360
Länge 215 mm
Art.-Nr. 6.000.365

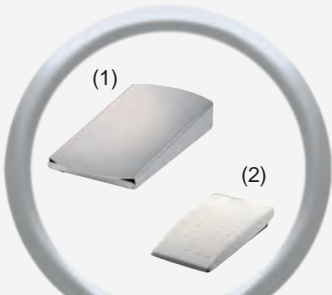

(1) Fußpedal
aus Edelstahl, Kabellänge 3,0 m
Art.-Nr. 6.000.402

(2) Fußpedal Mini
aus Kunststoff, Kabellänge 3,0 m
Art.-Nr. 6.000.403




Funkfußpedalset RF-Stick
Bedienung per Funkfußpedal
ohne störendes Kabel, einfach
den RF-Stick einstecken und
Gasbrenner per Funk bedienen
(nur in EU Staaten lieferbar)
für alle Fuego SCS und Gasprofi 1
SCS micro (ab Serie-Nr. 05...)
Art.-Nr. 8.000.404-RF



Externer IR - Bewegungssensor
zum berührungslosen
Flammenstart, aus Edelstahl,
Kabellänge 0,4 m
Art.-Nr. 6.000.406



Tray, mobil
aus Edelstahl,
5 Ablagemöglichkeiten
Art.-Nr. 6.000.320

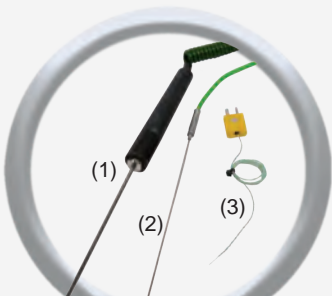

Thermoelement Typ K
(nur Fuego SCS & Fuego SCS pro
ab Seriennr. 12Z...)

(1) Tauchfühler Ø 3 mm mit Griff,
Fühlerlänge 130 mm,
Spiralanschlusskabel
Art.-Nr. 8.200.240

(2) Tauchfühler Ø 1,5 mm,
Fühlerlänge 150 mm, biegsam,
Kabellänge 2 m
Art.-Nr. 8.200.241

(3) Luftfühler, PTFE isoliert,
Länge 1 m
Art.-Nr. 8.200.242



Temperaturmeßadapter
für Thermoelemente Typ K,
Temperaturbereich +35 °C bis
+350 °C (nur Fuego SCS &
Fuego SCS pro
ab Seriennr. 12Z...)
Art.-Nr. 8.200.230



Tray
rechts, links oder rückseitig
montierbar
für alle Fuego SCS
Art.-Nr. 8.000.340
für Gasprofi 1 SCS micro
Art.-Nr. 6.000.341



Edelstahlbrennerkopf
doppelte Länge zum besseren
Abflammen von Erlenmeyerkolben,
zerlegbar, spülmaschinenfest und
autoklavierbar
Art.-Nr. 8.100.091



Zubehör




Sicherheitsadapter
mit integriertem Druckminderer
für Kartuschen **CV 360**
Art.-Nr. 8.000.700
für Kartuschen **Express 444**
Art.-Nr. 6.000.750



Sicherheitsadapter C 206
mit integriertem Druckminderer,
Schlauchbruchsicherung und DVGW-
Schlauch (0,5 m) für Kartuschen **C 206**
Art.-Nr. 6.000.800



Sicherheitsadapter CV
mit integriertem Druckminderer,
Schlauchbruchsicherung,
DVGW-Schlauch (0,5 m) und
Edelstahlhalter für Kartuschen
CV 470 Art.-Nr. 6.000.850
CV 300 Art.-Nr. 6.000.831

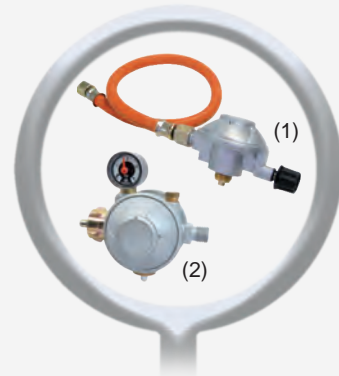

(1) Sicherheitsadapter R
mit Druckminderer und DVGW-
Schlauch (0,5 m), für Flaschen
R 901 / R 904 / R 907
Art.-Nr. 6.000.840


(2) DVGW Niederdruckregler
DIN 4811-4, für Haushaltsflüssig-
gasanlagen, mit Überdruck-,
Temperatursicherung und Mano-
meter, für **Gasflaschen bis 14 kg**
Art.-Nr. 6.000.150



Sicherheitsadapter CP 250
mit integriertem Druckminderer
und DVGW-Schlauch (0,5 m) für
Kartuschen **CP 250**
Art.-Nr. 6.000.820



Sicherheitsadapter CG 1750
mit integriertem Druckminderer, DVGW-
Schlauch (0,5 m) und Edelstahlhalter für
Kartuschen mit 7/16" x 28 UNEF-Gewinde,
z.B. **CG 1750**
Art.-Nr. 6.000.810

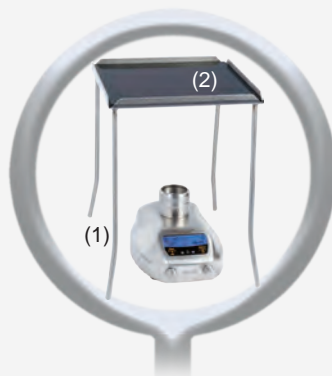

(1) Vierfuß
155 x 155 x 210 mm (L x B x H)
Art.-Nr. 6.000.930

(2) Ceran Schutzplatte
155 x 155 mm (L x B)
Art.-Nr. 6.000.931




Externe Ladestation
für Akkus: Mignon (AA), NiMH
(nur Fuego SCS pro)
Art.-No. 8.000.950



Gaskartuschen Propan- / Butangas
mit Ventil

CV 360, 52g Art.-Nr. 6.000.180
CV 300, 240g Art.-Nr. 6.000.183
CV 470, 450g Art.-Nr. 6.000.185
CP 250, 250g Art.-Nr. 6.000.192
CG 1750, 170g Art.-Nr. 6.000.181
Express 444, 60g Art.-Nr. 6.000.182

ohne Ventil
C 206, 190g Art.-Nr. 6.000.190

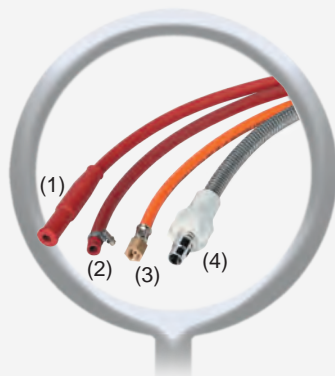

DVGW-Sicherheitschlauch

- (1) für Schlauchtülle (0,5 m) Art.-Nr. 6.000.102**
- (2) für Schlauchtülle, mit 2 Schlauchklemmen (0,5 m) Art.-Nr. 6.000.101**
- (3) für Gewindeanschluss (0,5 m) Art.-Nr. 6.000.112**
- (4) für Gassteckdose (0,5 m) Art.-Nr. 6.000.122**


andere Längen auf Anfrage



Schlauchleitblech
für vorderseitigen Gasanschluss
Art.-Nr. 6.000.124



90° Anschluss
für seitlichen Schlauchanschluss
Art.-Nr. 6.000.123



Vertrieb:
Spandauer Weg 1
D-37085 Göttingen
Telefon: +49 (0)551 / 793789
Telefax: +49 (0)551 / 793707

Email: sales@wld-tec.com • Internet: http://www.wld-tec.com

(09/16) Technische Änderungen vorbehalten

Produktion & Service:
Halle-Kasseler-Straße 49
D-37318 Arenshausen
Telefon: +49 (0)36081 / 68940
Telefax: +49 (0)36081 / 68942